MABOMAT®

Verlegeempfehlung MULTI / DAMONA / LAGAMA

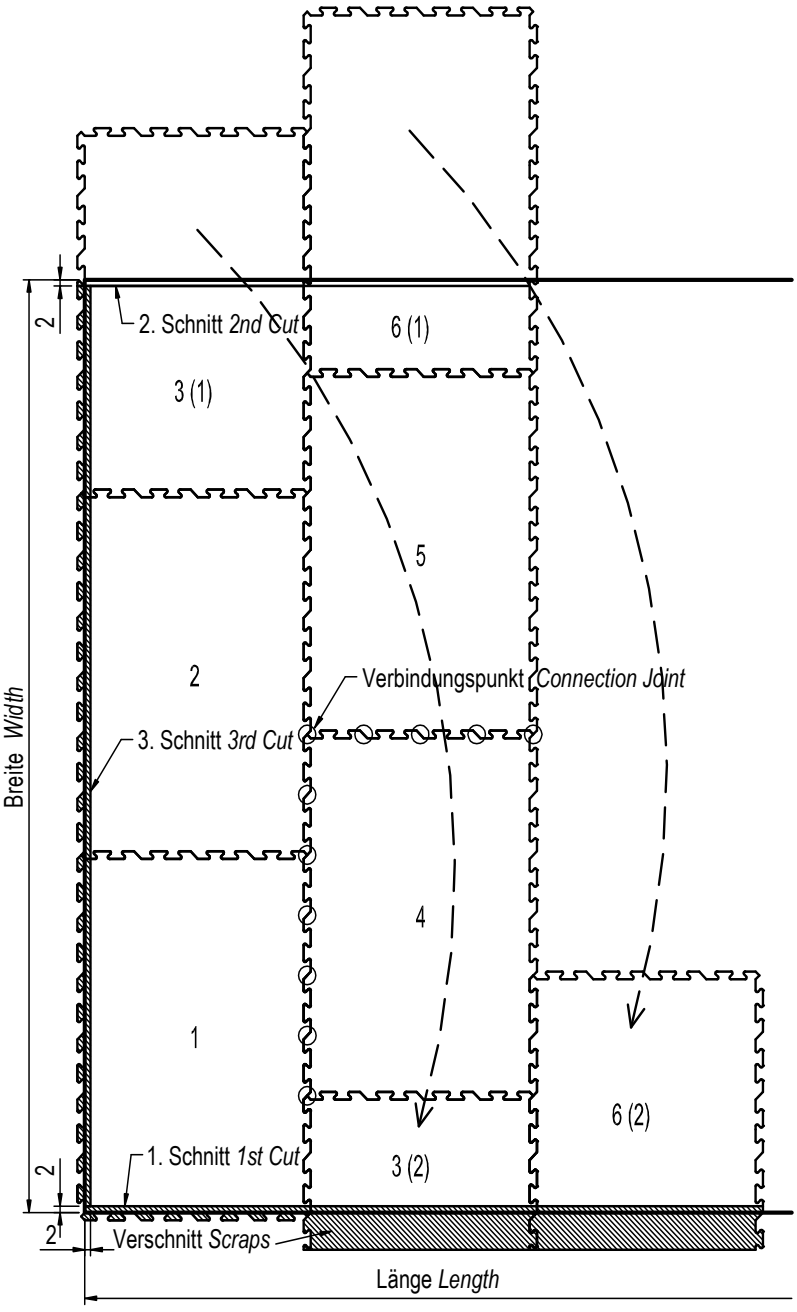

Ermittlung Anzahl Matten

Für die Ermittlung der benötigten Mattenanzahl und der Ausrichtung des Verlegemusters benutzen Sie bitte den Mattenkalkulator auf der Startseite unserer hompage www.mabomat.com oben rechts.

Kreuzverbund

Die MABOMAT-Puzzleverbindung bietet 6 Verbindungspunkte auf der Längsseite und 4 Verbindungspunkte auf der Breitseite der Matte.

Durch die schleppende Verlegung (es wird die nächste Mattenreihe mit dem Abschnitt aus der vorigen Reihe begonnen) ergibt sich der Kreuzverbund bei minimalem Verschnitt. Sollte sich aus der vorigen Reihe kein Abschnitt ergeben, ist die nächste Reihe mit einer halben Matte zu beginnen.

Um einen verwendbaren Abschnitt aus der 1. Mattenreihe zu erhalten, müssen die Schnitte in der dargestellten Reihenfolge erfolgen.

Wandabstand

Gummi dehnt sich durch die Benutzung und durch Erwärmung aus. Kein oder zur geringer Wandabstand kann zu Wellenbildung führen und ein Wiedereinbau (z. B. nach Reinigung) wird erheblich erschwert oder unmöglich. Abhängig von Verlegetemperatur und Nutzung wird ein Wandabstand von ca. 0,5 - 2 % empfohlen.

Verlegung

Untergrund
Beton oder Asphalt mit ebener Oberfläche oder Auskofferung mit zementgebundener Splittplanie.

Verlegen
Die Temperatur der Matten muss bei der Verlegung mind. + 5° C aufweisen.
Die Matten werden schwimmend gelegt und nicht verschraubt.

Schneiden
Teppichmesser, Stich- oder Kreissäge.

12/04

Maccani GmbH
A- 6858 Schwarzach - Sonnengasse 4
Tel.+43 5572 41220 - Fax +43 5572 4122024
info@maccani.com - www.mabomat.com

Auslieferung:
Lager Hamburg: D- 21081 Hamburg, Georg-Wilhelm-Str. 327
Lager Wolfurt: A- 6961 Wolfurt, Senderstraße 28