


TERRA Kautschukplatte

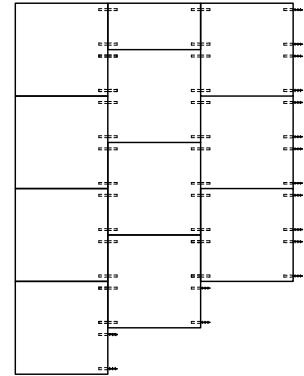

Spezifikation

Abmessungen:	50/50cm und 50/25 cm
Stärken:	3cm bis 10cm
Farbe(n):	rotbraun, grün, grau, anthrazit
Material:	Kautschukgranulat mit PU-Bindemittel (wasserdurchlässig)
Bindemittel:	ca. 10% Polyurethan
Härte:	ca. 70 Shore A
Gewicht:	8,5 kg/Stk. (4,5cm Platte)
Brandverhalten:	DIN 4102 / B2
Oberseite:	glatt, Kanten gefast
Unterseite:	längs- und querlaufende Drainagekanäle
Randausführung:	gerade, ein- oder zweiseitig abgeschrägt
Bearbeitung:	Teppichmesser oder Stichsäge
TÜV-bauartgeprüft:	gem. EN 1177

Verlegung

Verlegung im Halbverbund mit Dübel-Steckverbindern für stabilen Längs-/Querverbund. Randeinfassung mit Randstein, Holzbaken oder Betonfatsche – siehe sep. Verlegeanleitung.

Maccani GmbH

A- 6858 Schwarzach - Sonnengasse 4
Tel.+43 5572 41220 - Fax +43 5572 4122024
info@maccani.com - www.mabomat.com

Auslieferung:

Lager Hamburg: D- 21081 Hamburg, Georg-Wilhelm-Str. 327
Lager Wolfurt: A- 6961 Wolfurt, Senderstraße 28