MABOMAT®

Verlegeempfehlung MULTI / DAMONA / LAGAMA

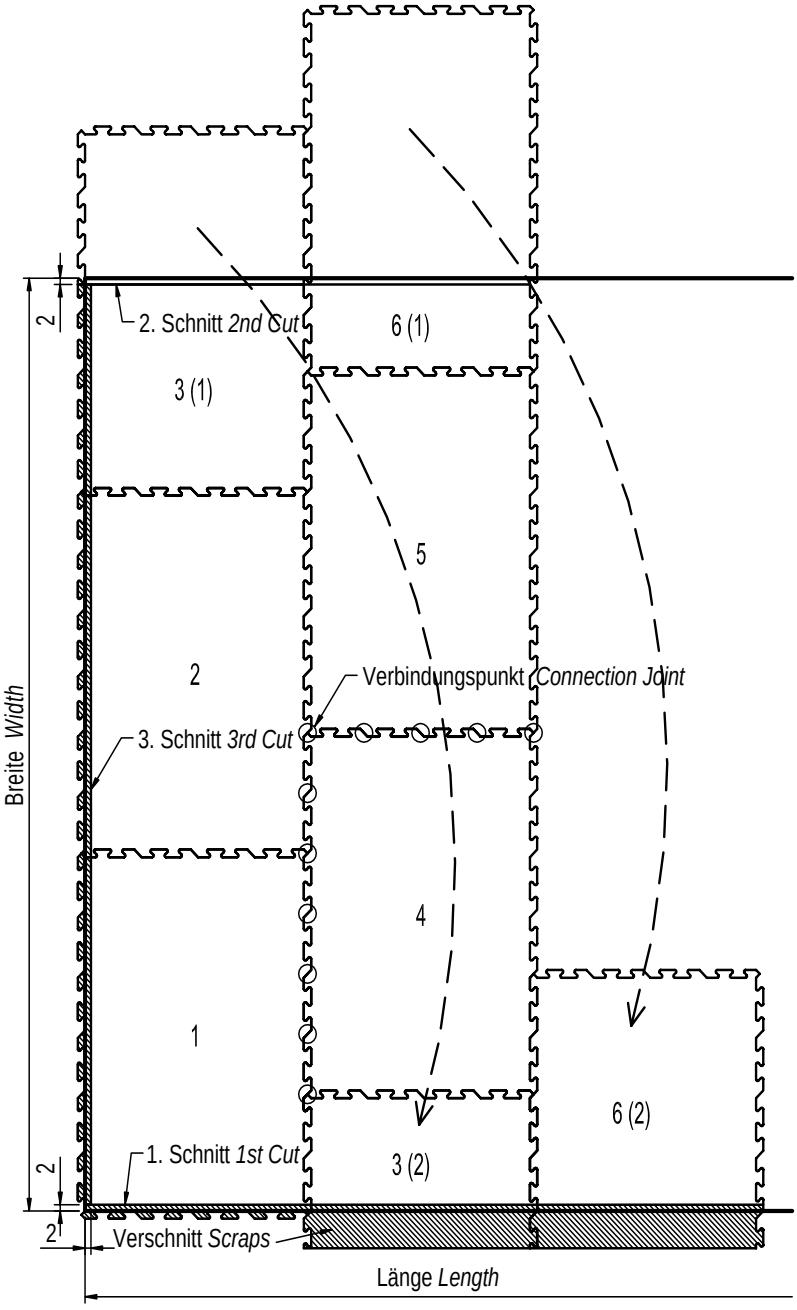

Ermittlung Anzahl Matten

Für die Ermittlung der benötigten Mattenanzahl und der Ausrichtung des Verlegemusters benutzen Sie bitte den Mattenkalkulator (MS-Excel-Datei) im Downloadbereich unserer Internetseite.

Kreuzverbund

Die MABOMAT-Puzzleverbindung bietet 6 Verbindungspunkte auf der Längsseite und 4 Verbindungspunkte auf der Breitseite der Matte.

Durch die schleppende Verlegung (es wird die nächste Mattenreihe mit dem Abschnitt aus der vorigen Reihe begonnen) ergibt sich der Kreuzverbund bei minimalem Verschnitt. Sollte sich aus der vorigen Reihe kein Abschnitt ergeben, ist die nächste Reihe mit einer halben Matte zu beginnen.

Um einen verwendbaren Abschnitt aus der 1. Mattenreihe zu erhalten, müssen die Schnitte in der dargestellten Reihenfolge erfolgen.

Wandabstand

Gummi dehnt sich durch die Benutzung und durch Erwärmung aus. Kein oder zur geringer Wandabstand kann zu Wellenbildung führen und ein Wiedereinbau (z. B. nach Reinigung) wird erheblich erschwert oder unmöglich. Abhängig von Verlegetemperatur und Nutzung wird ein Wandabstand von ca. 0,5 - 1 % der Breite empfohlen.

Verlegung

Untergrund
Beton oder Asphalt mit ebener Oberfläche oder Auskofferung mit zementgebundener Splittplanie.

Verlegen
Die Temperatur der Matten muss bei der Verlegung mind. + 5° C aufweisen.
Die Matten werden normalerweise schwimmend gelegt und nicht verschraubt.

Schneiden
Stich- , Kreissäge oder Teppichmesser.

12/04

Maccani GmbH
A- 6858 Schwarzach - Sonnengasse 4
Tel.+43 5572 41220 - Fax +43 5572 4122024
info@maccani.com - www.maccani.com

Schweiz:
SYSBO GmbH
CH-9430 St. Margrethen – Schäflistrasse 1
Tel. 0848 808001 – Fax 0848 808002
info@sysbo.com - www.sysbo.com