


Verlegeempfehlung Laufgangmatte LaGaMa

Laufgang ohne Schieber-Führungsschiene (optimale Gangbreite)

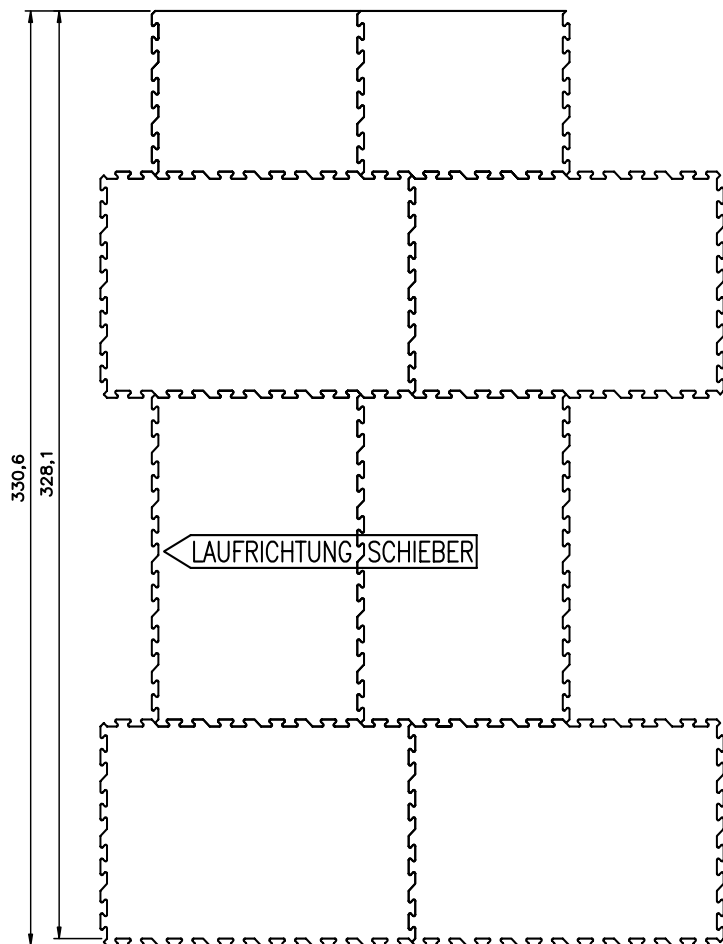

| LaGaMa | Gangbreite inkl. 2 cm Abstand links und rechts |
|------------------------|---|
| Ohne Puzzle beidseitig | 330 cm |
| Mit Puzzle einseitig | 335 cm |
| Mit Puzzle beidseitig | - |

Bedarf pro 116,3 cm Länge:

4,25 Stk. 116,3 x 77,5 cm

Verlegung

Untergrund

Geglätteter Beton oder Gussasphalt mit ebener Oberfläche.

Verlegen

Die Temperatur der Matten muss bei der Verlegung mind. + 5° C aufweisen. Die Matten gem. Zeichnung auslegen. Die Matten werden normalerweise schwimmend gelegt und nicht verschraubt (Bedingung: Auf Gummimatten abgestimmter Schieber und ebener Untergrund).

Schneiden

Stichsäge mit feinzahnigem Sägeblatt.

Befestigung letzte Mattenreihe

Die in Schieber-Laufrichtung letzte Mattenreihe muss gegen Verrutschen gesichert werden (z. B. Anschlag mit VA-Winkelstahl oder Verschrauben der Matten).

Verschrauben

Die Verschraubung darf nur im Puzzlebereich (volle Materialstärke) erfolgen. Jede Matte am schieberseitigen Rand mit 3 VA-Senkkopfschrauben 5 x 70 mm und passendem Dübel verschrauben. Mit 3 mm-Bohrer Dübelposition markieren, Dübelbohrer bohren, Dübel setzen und Schraube 2 – 3 mm unter Oberkante Matte eindrehen.

Maccani GmbH

A- 6858 Schwarzach - Sonnengasse 4
Tel. +43 5572 41220 - Fax +43 5572 4122024
info@maccani.com - www.maccani.com

Schweiz:

SYSBO GmbH

CH-9430 St. Margrethen – Schäflistrasse 1
Tel. 0848 808001 – Fax 0848 808002
info@sysbo.com - www.sysbo.com