


## Gummimatte MULTI spezial

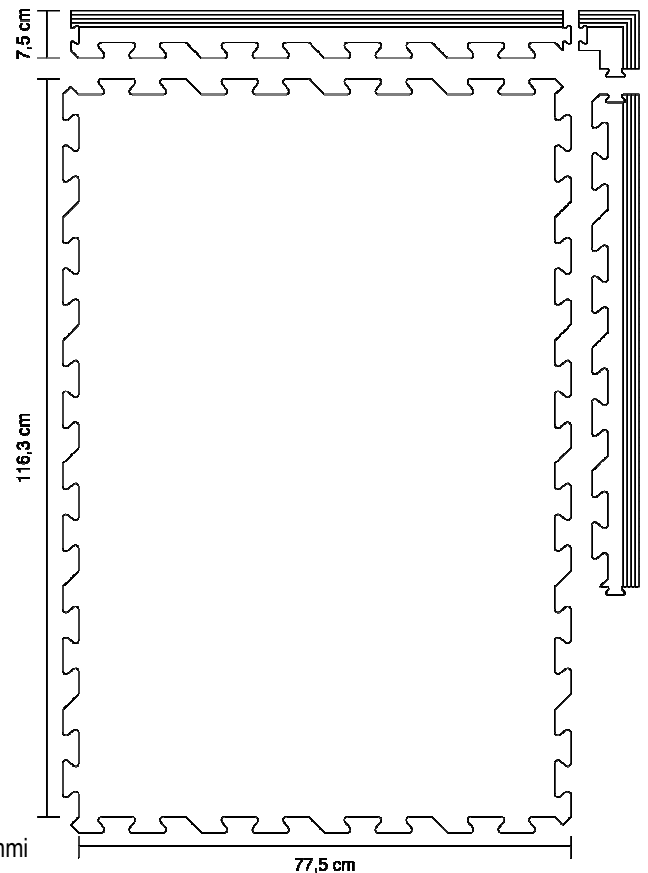

### Spezifikation

Abmessungen:	116,3/77,5/1,0 cm
Netto-Verlegefläche:	0,90 m <sup>2</sup> /Stk.
Farbe(n):	schwarz
Material:	hochwertiger und harter vulkanisierter Neugummi
Härte:	ca. 80 Shore A
Zugfestigkeit:	6,00 Mpa
Gewicht:	13,0 kg/Stk.
Brandverhalten:	EN 13501-1 Dfl-s2
Rutschhemmung:	R 9
Maßtoleranzen:	+ / - 1 - 2 mm
Oberseite:	Hexagonmuster 1 mm
Unterseite:	glatt
Randausführung:	Puzzerverbindung - ermöglicht Verlegung im Halbverbund (empfohlen) und kombinierte Längs-/Querverlegung
Bearbeitung:	Teppichmesser

### Verlegung

Schwimmende Verlegung im Viertel-, Halb- oder Dreiviertelverbund, auch in Längs-/Querkombinationen.  
In Nassräumen ganzflächige Verklebung mit 2-Komponenten-Kleber oder PU-Kleber.

#### Maccani GmbH

A- 6858 Schwarzach - Sonnengasse 4  
Tel.+43 5572 41220 - Fax +43 5572 4122024  
[info@maccani.com](mailto:info@maccani.com) - [www.mabomat.com](http://www.mabomat.com)

#### Auslieferung:

Lager Hamburg: D- 21081 Hamburg, Georg-Wilhelm-Str. 327  
Lager Wolfurt: A- 6961 Wolfurt, Senderstraße 28